




www.melongatan.se

Kontrollera att garageport är låst

För att låsa måste nyckeln vridas medurs innan nyckeln tas ur.



Kontrollera att spärren på insidan är nedtryckt innan ni stänger porten.

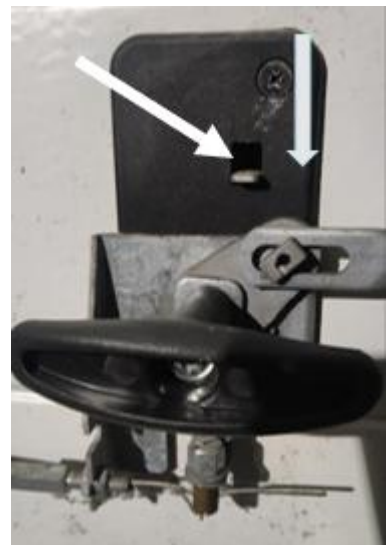

Efterkontroll

Kontrollera om garageporten är låst genom att vrida på handtaget och sedan lyfta i handtaget.





www.melongatan.se

Elektrisk garageport

Om garageport med portautomatik låsts upp med nyckel och vridits på handtaget går vajern ej tillbaka. För att porten ska gå i låsläge igen behöver den vridas tillbaka manuellt.

Exempel: Vrid i pilens riktning eller tryck på knappen. Det finns flera varianter beroende på vilken portautomatik som är installerad.



Kör sedan porten upp och ned för att säkerställa att det fungerar.

Kontrollera att spärren på insidan är nedtryckt innan ni stänger porten.

